
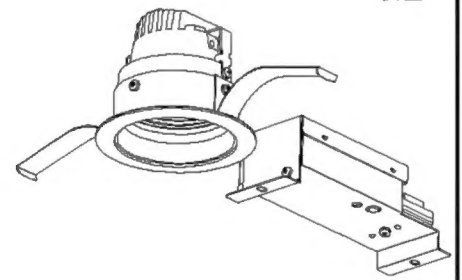


# M形ダウンライト

品番DL-DD12H


図面

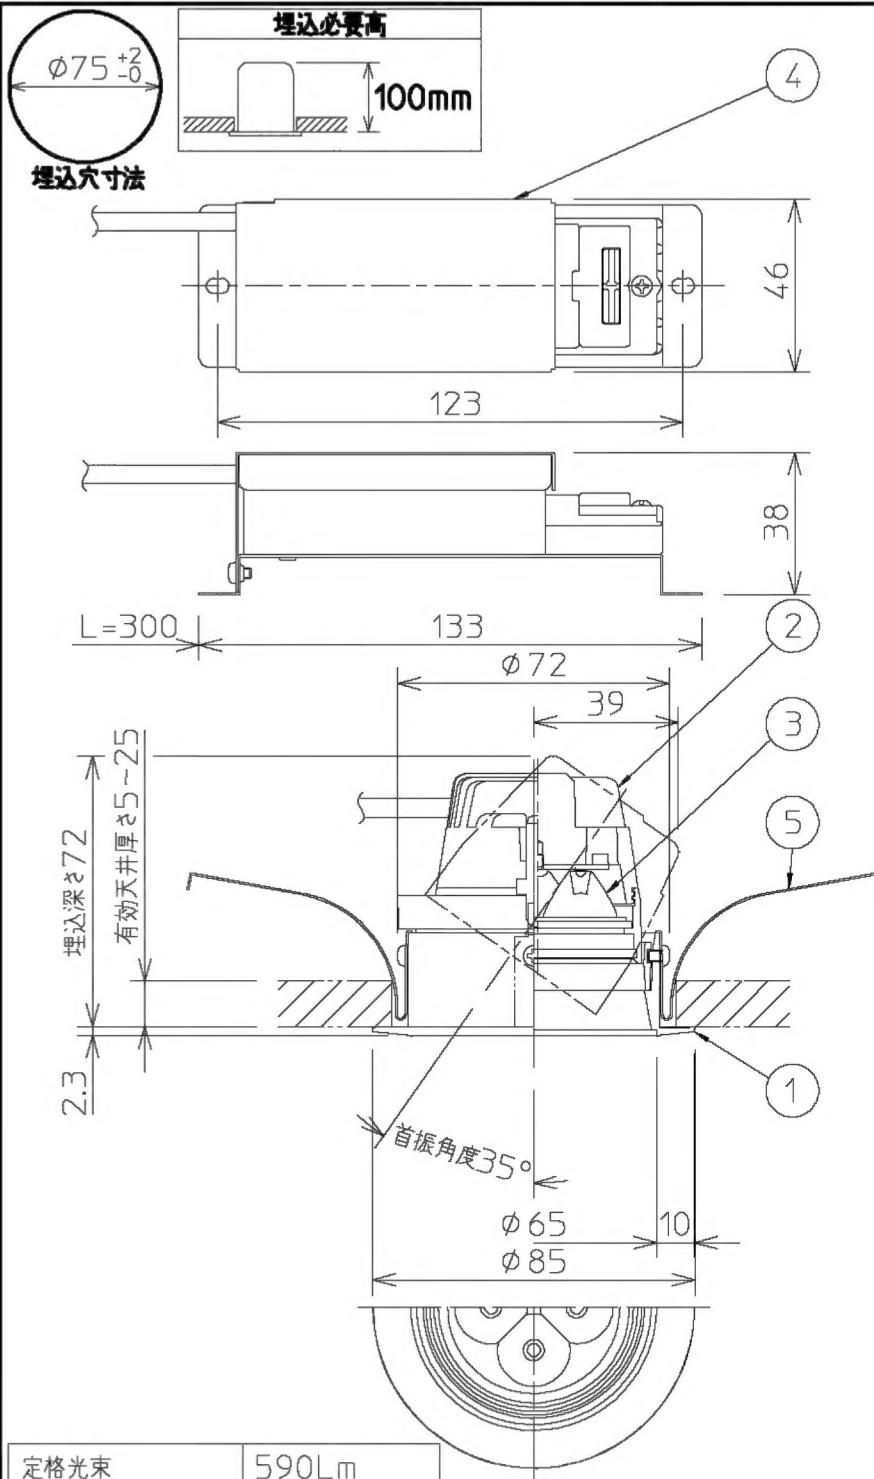


## 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

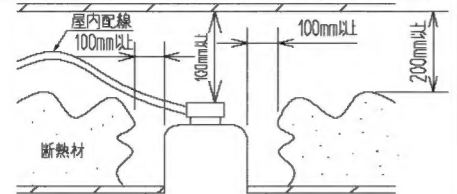

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



定格光束	590Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	62Lm/W

7				機能	一般用	特記事項
6				取付場所	屋内 天井埋込専用	1/2照度角 11°
5	取付バネ	ステンレス板		電源接続	送り付端子台	1/2ビーム角 14°
4	電源BOX	亜鉛鋼板		消費電力	9.5 W 定格電圧 100 V	可動範囲 首振角度片側のみ35°
3	制御レンズ	アクリル	透明	適合ランプ	LED9.5W 演色性 Ra83 温白色 (3500K)	回転角度 350°
2	灯具	アルミダイカスト	白塗装	付・別売		注)調光器併用不可
1	枠	アルミダイカスト	白塗装	図番	DL-DD12H_S-01	LEDモジュール寿命 40000時間 電気容量15VA
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	承認 検印 作成
						詠田 清水 高茂

第三角法 (単位: mm)

シャープ株式会社